

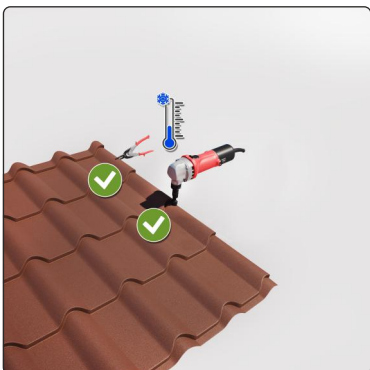
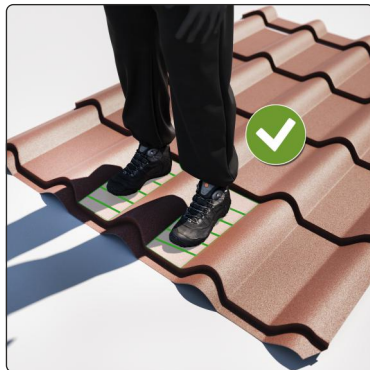
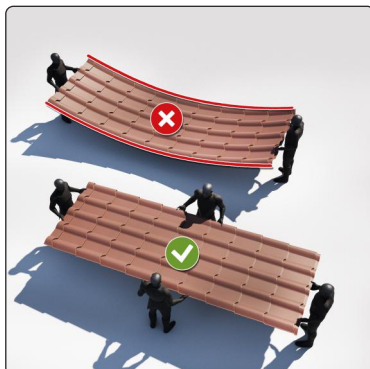


A FELSZERELT FÉMTETŐZETEN VALÓ KÖZLEKEDÉS SORÁN CSAK A FÉMPANELEK HULLÁMAI KÖZÖTTI RÉSZRE SZABAD LÉPNI.

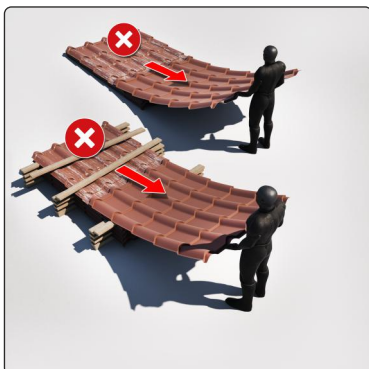

A FÉMCSERÉP PANEL VÁGÁSA KIZÁRÓLAG ELEKTROMOS OLLÓVAL TÖRTÉNHEK. SAROKCSISZOLÓT (FLEXET) HASZNÁLNI A VÁGÁSHOZ!

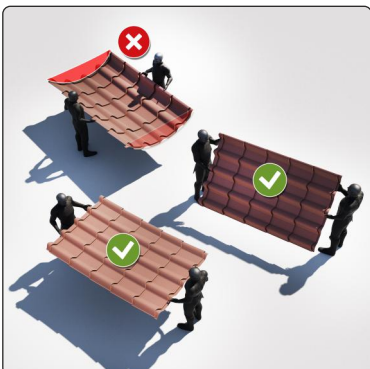

TÁROLÁS:

1. Raklapon, vízszintes helyzetben, nedvességtől védve.
 2. **TILOS** hőforrás vagy maró hatású anyagok közelében tárolni!
 3. A nedves cementtel, savakkal, habarccsal, mésszel, földdel, rézzel, más agresszív hatású anyagokkal vagy folyadékokkal stb. való érintkezés kerülendő.
 4. A raklapok egymásra helyezésekor figyelembe kell venni minden egyes raklap saját súlyát is. Kerülni kell a felső raklap talpának ráhelyezését az alatta levő raklapon tárolt termék sajtolt területére.
 5. A BILKA STEEL termékek a vásárlástól számítva **45 napon** belül be kell telepíteni. A lemezek raktározása zárt térben, kicsomagolva, egy fából készült raklapra helyezve, távolságot hagyva a darabok között a szellőzés érdekében.
- * A **HORGANYZOTT LEMEZT** csak zárt, szellőző és száraz térben szabad tárolni, kicsomagolva, egy fából készült raklapra helyezve, távolságot hagyva a darabok között a szellőzés érdekében. Vásárlástól számítva **10 napon** belül be kell telepíteni.


• roof system • rain system •



radioaktív
anyagok



savak



folyadék és
nedvesség

Tekintse át a felszerelési útmutatót:
www.bilka.ro/hu/dokumentacio

kövess minket:



www.bilka.com

SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS:

1. A fémcserép panelek kézi mozgatásánál a paneleket a széleken kell megfogni az eltorzulásuk elkerülése érdekében.
2. **TILOS** a termékeket földön húzva mozgatni! A panelek mozgatását legalább 2 személy kell végezze függőleges helyzetben.

FIGYELEM:

A vágási, szállítási, mozgatási, tárolási szabályok figyelmen kívül hagyása a jótállás megszűnését eredményezi.